


## SmartMP

Der SmartMP Montageprofil für innen- wie außen- seitige Dämmsysteme mit verstärkter Putzoberfläche. Der SmartMP kann wegen seiner einzigartigen Tragkraft die meisten Anforderungen an Aufhängungen, wie z.B. Fallrohre, Postkästen, Hausnummernschilder oder kleinere Markisen erfüllen. Das Profil ist leicht zu montieren und nach dem Einbau wieder aufspürbar. Eine Befestigung der Anbauteile ist auf der gesamten Fläche möglich. SmartMP wird aus umweltfreundlichem, recyceltem Kunststoff produziert.

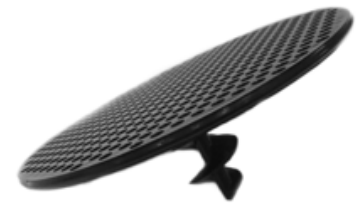

### Anwendung

Für innen- und außenseitige Dämmsysteme. Anwendung gemäß der Anleitung des Systemlieferanten.

### Eigenschaften

Bis 80 kg. (Sicherheitsfaktor 1,5) Tragkraft, durch Anordnung der einzuputzenden Fläche in die Armierungsebene und zusätzlicher Fixierung in der Dämmplatte. Eine Befestigung der Anbauteile ist auf der gesamten Fläche möglich, durch die Vielzahl an Öffnungen. Aufspürbar nach Montage und Verputz. Reduziert die Ausführungszeit und ist einfach anwendbar. Das Profil ist nach der Montage nicht sichtbar. Wärmebrücken werden minimiert.

### Vorbereitung und Montage

Die Vorbereitung und Montage muss gemäß der ATG Profile Montageanleitung oder des Montagefilms ausgeführt werden.

### Montagezeit

2 Minuten pro Profil.

### Empfehlung

Wir empfehlen die Montage von SmartMP durch ausgebildete Handwerker.

### Tragfähigkeit

Charakteristische Belastung Werte	Richtwerte nach Installationsanleitung	
	Mineralwolle batch	Mineraldämmplatte
WDVS		
Rohdichte	76 kg/m <sup>3</sup>	85 kg/m <sup>3</sup>
Horizontaler Zug	1,20 kN	0,9 kN
Horizontaler Zug	1,20 kN	0,9 kN
Lastberechnung Sicherheitsfaktor 3	Richtwerte nach Installationsanleitung	
	Mineralwolle batch	Mineraldämmplatte
WDVS		
Rohdichte	76 kg/m <sup>3</sup>	85 kg/m <sup>3</sup>
Horizontaler Zug	0,40 kN	0,30 kN
Horizontaler Zug	0,40 kN	0,30 kN

### Test und Genehmigung

Danish Technological Institute  
SmartMP Test report 02-2019  
Mechanical Test 816923 SmartMP Single Fittings - Mineral Wool Insulation Board

Danish Technological Institute  
SmartMP Test report 02-2019  
Mechanical Test 856977 SmartMP Double Fittings - Mineral Wool Insulation Board

Danish Technological Institute  
SmartMP Mechanical test 06-2019  
Mechanical Test 879552 SmartMP single screw - Mineral Insulation Board

### Verpackung

Das Profil wird in Kästen mit jeweils 100 Stück geliefert, inklusive aufspürbarem Pin.

### Lagerung

Wir empfehlen, das Profil bei Lagerung nicht dem Sonnenlicht auszusetzen.

### Garantie

ATG Profile gewährt 10 Jahre Garantie auf Smart Profile gemäß unserer Garantiebestimmungen.

### Artikelnummer

4.101 SmartMP 130 mm

